

Allgemein	
Form	rechteckig
Material Schale	UltraLife® / Granitex®
Material Umrandung	Envirotec / Terracina
Abmessungen	213 cm x 169 cm x 76 cm H
Radius Ecke	41 cm
Kapazität	760 Liter
Leergewicht	290 kg
Transportgewicht	313 kg
Gewicht befüllt	1 050 kg
Durchschnittlicher monatliche Stromverbrauch	135,3 kWh
Isolierung	Vollisolierung mit Thermo Lock Schaum / Isolierabdeckung

Wasseraufbereitung	
Wasseraufbereitungssystem	UltraPure®
Filter / Filteroberfläche	2 x 7 m ²
Ansaugdüsen	2
Filtrationszyklus	individuell programmierbar
Skimmer Durchmesser	20,3 cm

Technische Spezifikation	
Wasserkreislauf	1
Absperrventil	2
hydraulischer Wasserausgleich	-
Ablauf	1 Bodenablauf

Ergonomie / Innenausstattung	
Sitzplätze	3
UltraLounge®	2
MaxTherapy®	-
SportZone®	-
BioForm®	2
NeckFlex®	1

Düsen	
VCR jet - air adjustable/directional	4
VCR jets - rotator®	7
VCR jets - mini rotator®	2
VCR jets - mini directional®	6
VCR jets - mini directional® in NFJ	4
TOTAL	23

Pumpen	
Leistung	50 Hz
Massagepumpe	2.0 ch. / 1,5 kWh
Zirkulationspumpe 24/24h	2 mono - vitesse
Pumpe Wasserfall (Option LFX)	1 x 70 kWh
	1 x 50 kWh

Elektrik	
Spannung	50 Hz
Stromstärke	230 V
Heizung	1x16 / 2x16 / 1x32
Thermostat	FastFlo® 2.9 kWh
Beleuchtung / Lichttherapie	elektrisch
	LED Farblicht

Steuerung	
Haupttastatur	M-Drive
weitere	Massage Sequencer



DIMENSION ONE SPAS®

Energiepass

Triad

durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch

CHF 20.29

		geschätzte monatl. Kosten*
Kosten per kWh	CHF 0.15	CHF 20.29
	CHF 0.20	CHF 27.06
	CHF 0.25	CHF 33.82

*Verbrauch kWh pro Monat: 135,3 (20 Minuten / Tag / Pumpe)

Annahmen durchschnittlicher Energieverbrauch:

- Testtemperatur: 16°C (entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur)
- Spa Temperatur: 37,5°C
- täglicher Gerbrauch: 20 Minuten, alle Pumpen in Gebrauch
- Energiekosten von CHF 0.15 pro kWh

Fragen Sie Ihren Händler oder Stromanbieter nach den genauen Stromkosten für Ihren Kanton.
Die Stromkosten sind abhängig von den lokalen Strompreisen und der Nutzungszeit des Whirlpools.




THERAPY

CIRCUIT


T

Triad

Sitz1

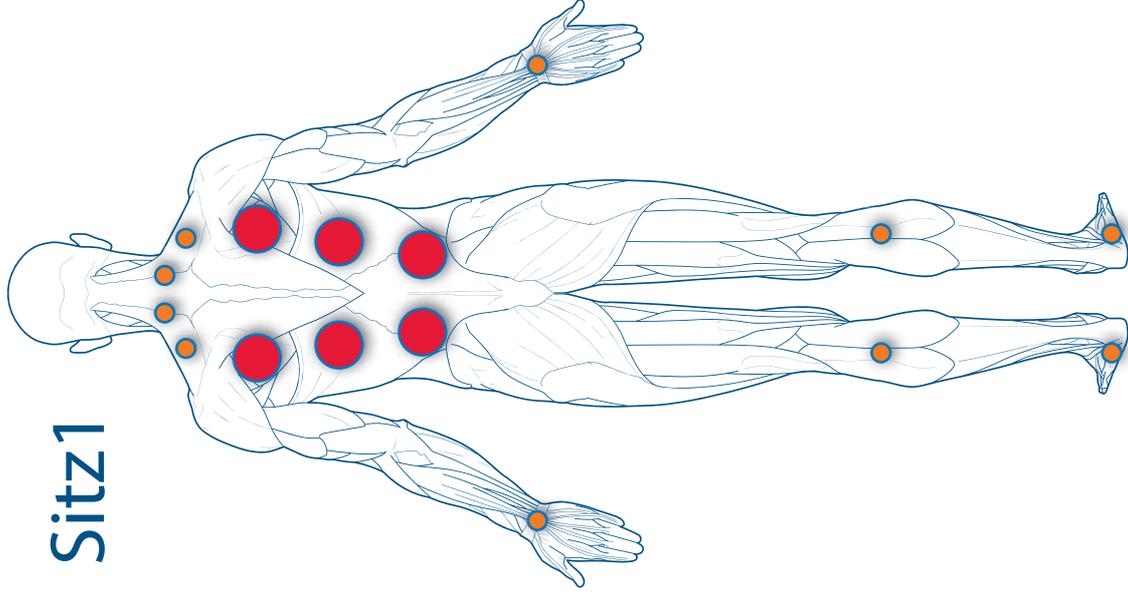

Sitz 3

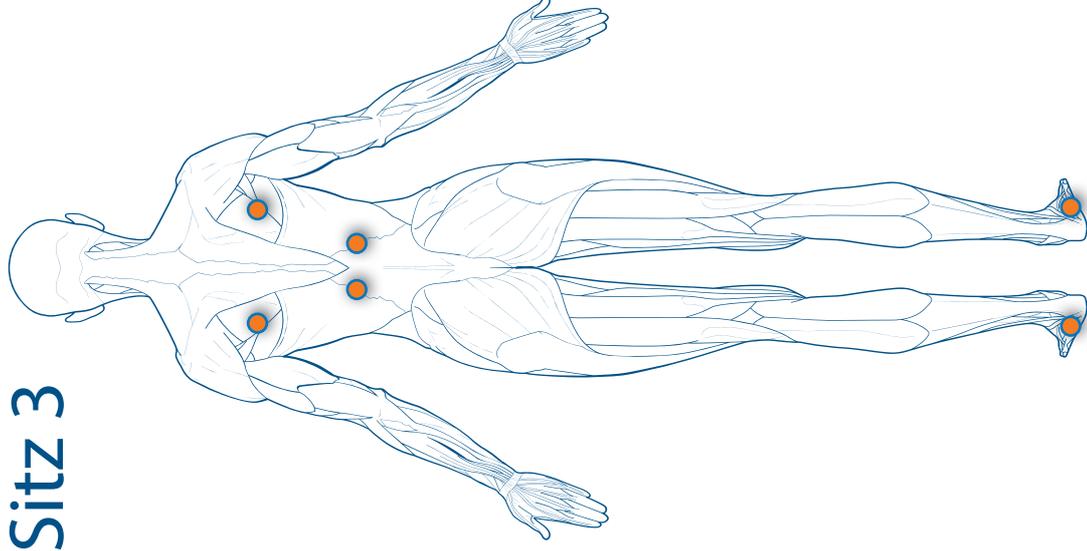

DIMENSION ONE SPAS


— L E G E N D E —

● Akkupressur Düsen

● Soft Düsen

● Tiefenmassage Düsen

Die Höhe der Mauern ist abhängig vom Bodenbelag. Wände und Stützmauern müssen gerade und eben sein. Die Bodenplatte sollte leichtes Gefälle in eine Richtung des Ablaufs haben.

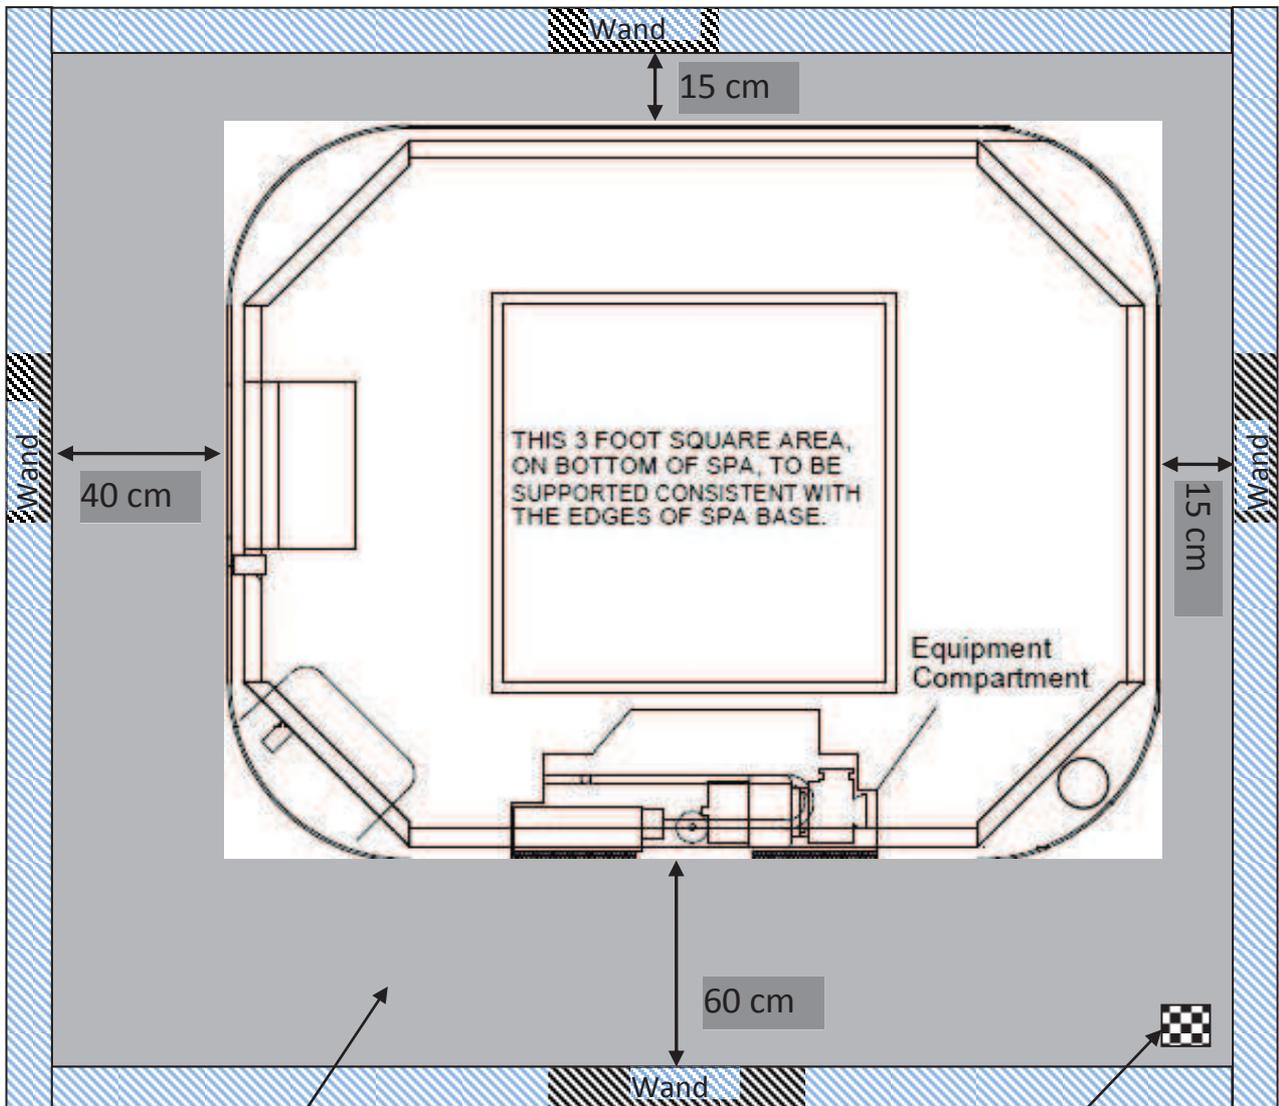



Revisionsbereich für Installation und Service. Der graue Bereich muss zugänglich bleiben. Die Aussparung muss mindestens den Maßen auf der Skizze entsprechen.

Bodenablaufschacht ist im Revisionsbereich zwecks Regenwassers zwingend erforderlich.

Hinweis:

1. Technische Spezifikationen können sich vom Datenblatt unterscheiden.
2. Aufgrund von Produktionstoleranzen können die Massangaben auf dem Datenblatt, sowie die Naturmasse des gelieferten SPAs unterschiedlich sein.
3. Bei genauer Planung müssen die Naturmasse des gelieferten SPAs genommen werden.
4. Bei der Installation eines Cover-Lifts, ist hinter dem SPA ein Abstand zur Wand von 45cm erforderlich.

Technische Zeichnung Triad

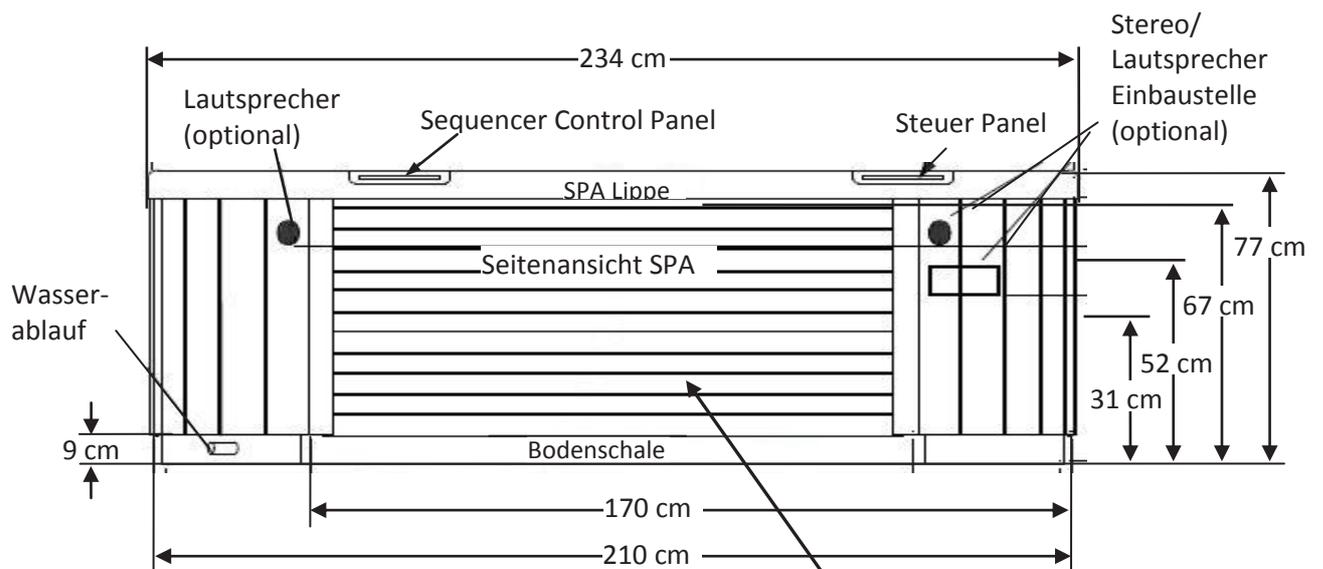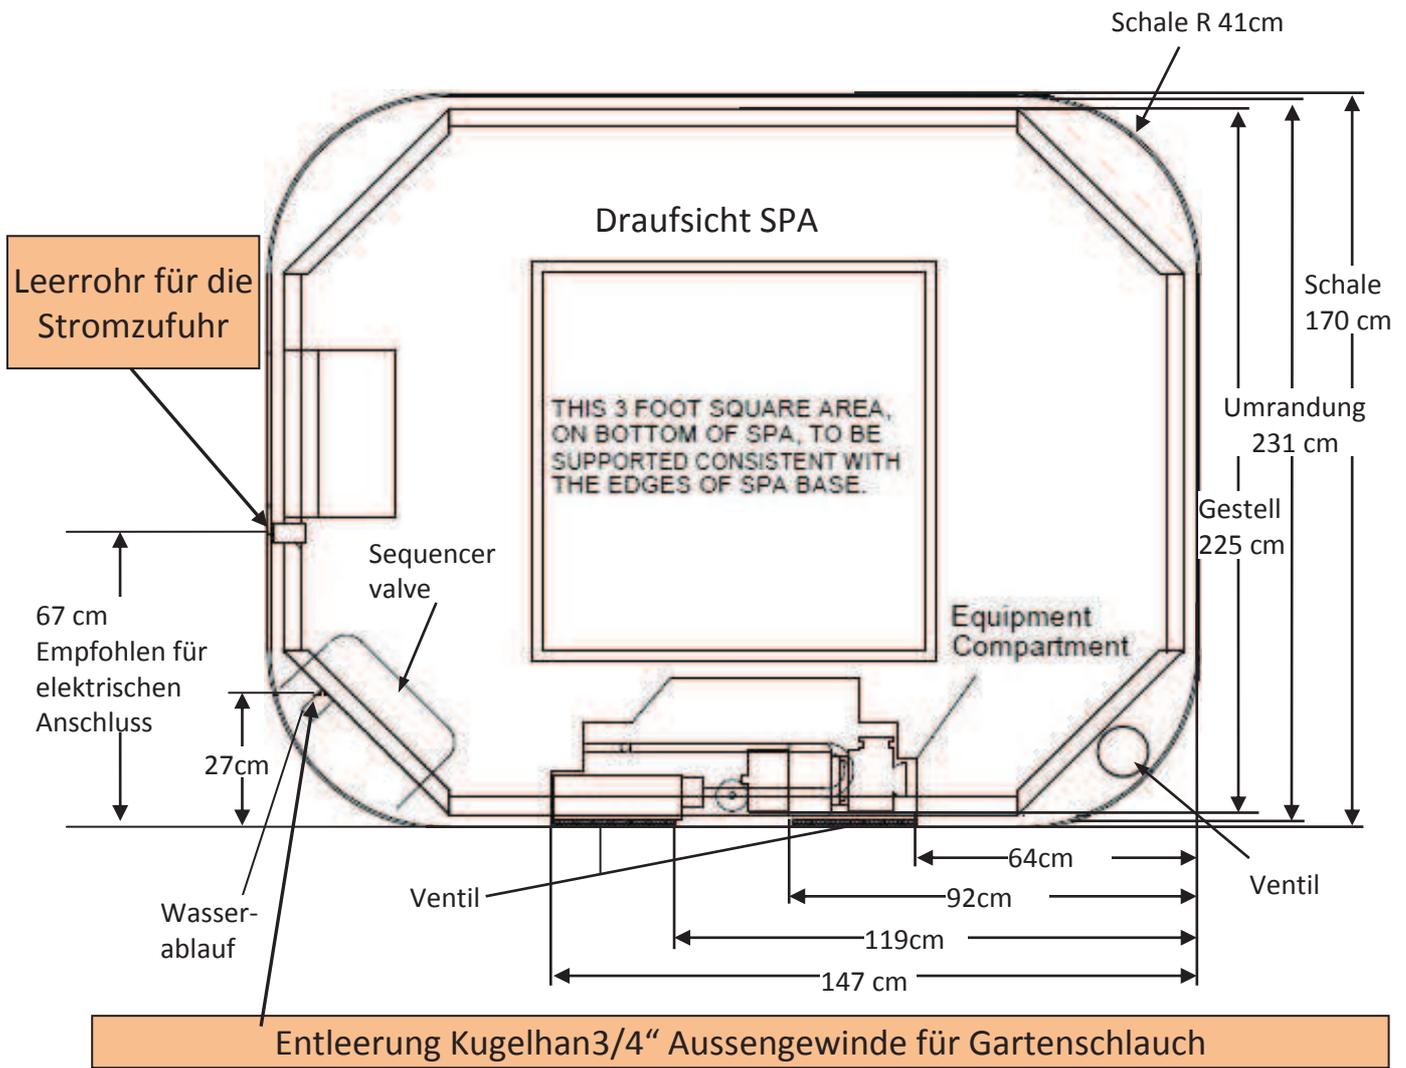

Diese Aussenseite des Whirlpools muss zugänglich und demontierbar sein. Die Technik befindet sich direkt hinter dieser Abdeckung.