


Californian

Reflections




Lichttherapie



höhenverstellbare Nackenstützen NeckFlex®



M-Drive



Thermo-Lock Isolierschaum



Anti-Floating Sitz Bioform®



UltraPure®

Spezifikation

Abmessungen	234 cm x 234 cm x 91 cm
Sitzplätze	6
Kapazität	1 325 Liter
Düsen	37
Bedieneinheit	M-Drive
monatlicher Stromverbrauch	183,2 kWh
Isolierung	Thermo-Lock Isolierschaum
Lichttherapie	LED Farblicht
Wasseraufbereitungssystem	UltraPure®
LFX	optional
Stereo	optional
Chromdüsen	optional
Garantie	5 Jahre

Übersicht



Pumpen



Personen



Düsen



höhenverstellbare NeckFlex®



Lounge



UltraPure®



M-Drive



LFX (Option)



DIMENSION ONE SPAS®



Allgemein	
Form	quadratisch
Material Schale	UltraLife® / Granitex®
Material Umrandung	Envirotec / Terracina
Abmessungen	234 cm x 234 cm x 91 cm H
Radius Ecke	41 cm
Kapazität	1 325 Liter
Leergewicht	400 kg
Transportgewicht	420 kg
Gewicht befüllt	1 725 kg
Durchschnittlicher monatliche Stromverbrauch	183,2 kWh
Isolierung	Vollisolierung mit Thermo Lock Schaum / Isolierabdeckung

Wasseraufbereitung	
Wasseraufbereitungssystem	UltraPure®
Filter / Filteroberfläche	2 x 7 m ²
Ansaugdüsen	4
Filtrationszyklus	individuell programmierbar
Skimmer Durchmesser	20,3 cm

Technische Spezifikation	
Wasserkreislauf	3
Absperrventil	4
hydraulischer Wasserausgleich	1
Ablauf	1 Bodenablauf

Ergonomie / Innenausstattung	
Sitzplätze	6
UltraLounge®	1
MaxTherapy®	non
SportZone®	1
BioForm®	3
NeckFlex®	1

Pumpen	
Leistung	50 Hz
Massagepumpe	2.0 ch. / 1,5 kWh
Zirkulationspumpe 24/24h	2 mono - vitesse
Pumpe Wasserfall (Option LFX)	1 x 70 kWh
	1 x 50 kWh

Düsen	
VCR jet - air adjustable/directional	2
VCR jets - dual rotator®	4
VCR jets - multi port spinner®	5
VCR jets - rotator®	6
VCR jets - mini rotator®	13
VCR jets - mini directional®	2
VCR jets - mini directional® in NFJ	4
Jet typhon®	1
TOTAL	37

Elektrik	
Spannung	50 Hz
Stromstärke	230 V
Heizung	1x16 / 2x16 / 1x32
Thermostat	FastFlo® 2.9 kWh
Beleuchtung / Lichttherapie	elektrisch
	LED Farblicht

Steuerung	
Haupttastatur	M-Drive
weitere	nicht verfügbar



DIMENSION ONE SPAS

Energiepass

Californian

durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch

CHF 27.48

		geschätzte monatl. Kosten*
Kosten per kWh	CHF 0.15	CHF 27.48
	CHF 0.20	CHF 36.64
	CHF 0.25	CHF 45.80

*Verbrauch kWh pro Monat: 183,2 (20 Minuten / Tag / Pumpe)


Annahmen durchschnittlicher Energieverbrauch:

- Testtemperatur: 16°C (entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur)
- Spa Temperatur: 37,5°C
- täglicher Gerbrauch: 20 Minuten, alle Pumpen in Gebrauch
- Energiekosten von CHF 0.15 pro kWh

Fragen Sie Ihren Händler oder Stromanbieter nach den genauen Stromkosten für Ihren Kanton.
Die Stromkosten sind abhängig von den lokalen Strompreisen und der Nutzungszeit des Whirlpools.

Technische Zeichnung Californian

Die Höhe der Mauern ist abhängig vom Bodenbelag. Wände und Stützmauern müssen gerade und eben sein. Die Bodenplatte sollte leichtes Gefälle in eine Richtung des Abflaufs haben.

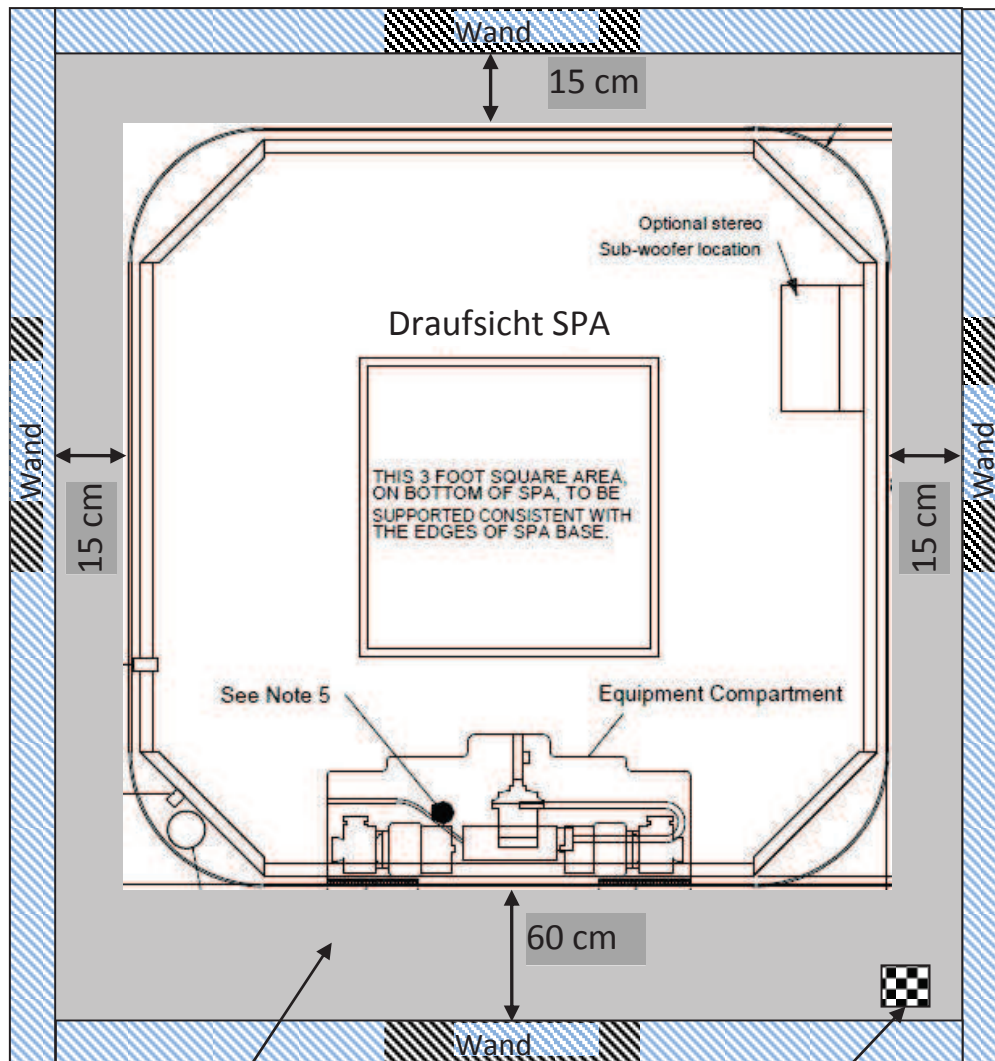


Revisionsbereich für Installation und Service. Der graue Bereich muss zugänglich bleiben. Die Aussparung muss mindestens den Massen auf der Skizze entsprechen.

Bodenablaufschtach ist im Revisionsbereich zwecks Regenwassers zwingend erforderlich


Hinweis:

1. Technische Spezifikationen können sich vom Datenblatt unterscheiden.
2. Aufgrund von Produktionstoleranzen können die Massangaben auf dem Datenblatt, sowie die Naturmasse des gelieferten SPAs unterschiedlich sein.
3. Bei genauer Planung müssen die Naturmasse des gelieferten SPAs genommen werden.
4. Bei der Installation eines Cover-Lifts, ist hinter dem SPA ein Abstand zur Wand von 45cm erforderlich.

Technische Zeichnung Californian

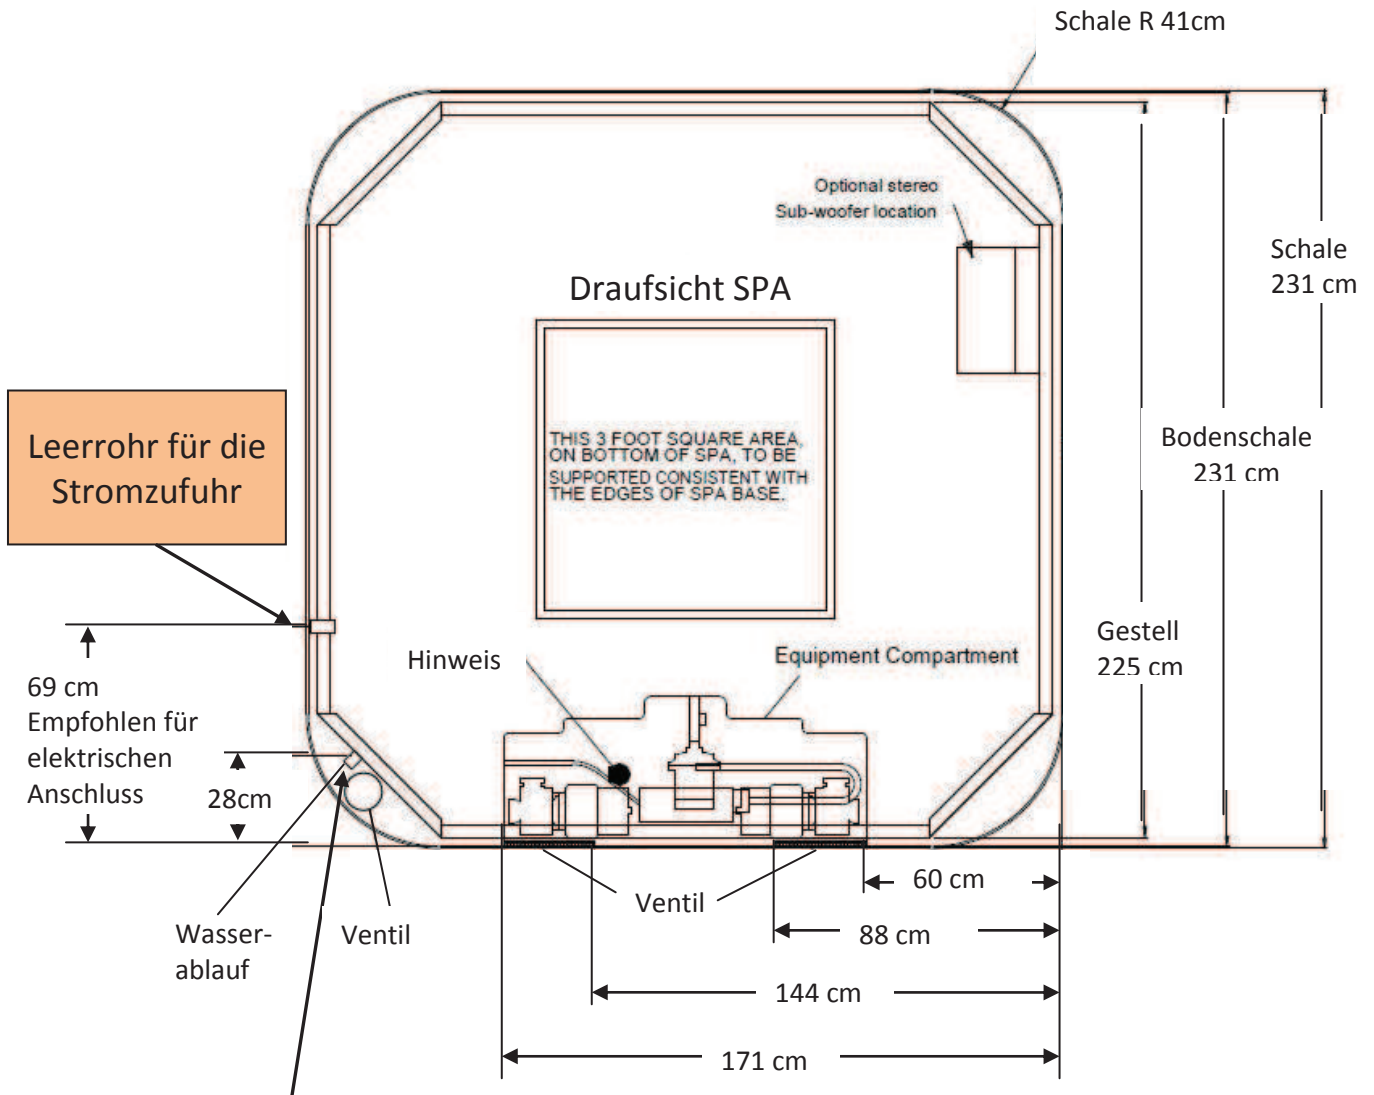

Entleerung Kugelhan3/4" Aussengewinde für Gartenschlauch

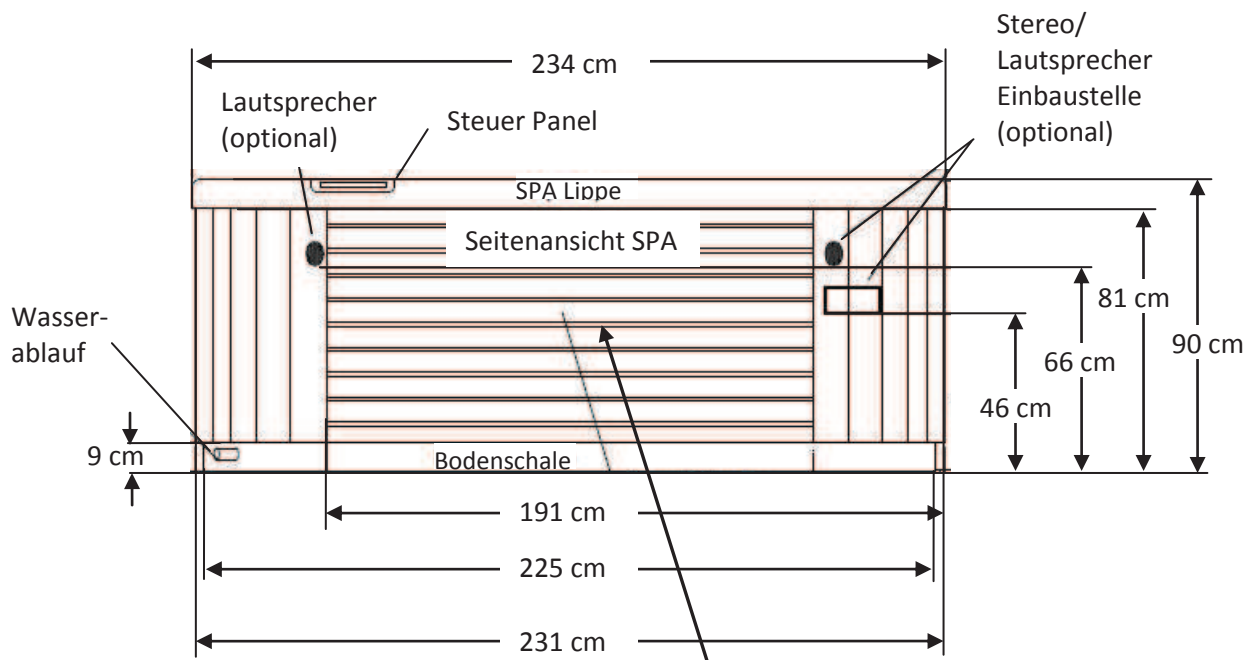

Diese Aussenseite des Whirlpools muss zugänglich und demontierbar sein. Die Technik befindet sich direkt hinter dieser Abdeckung.