

Amoré Bay

The BayCollection



Lichttherapie




höhenverstellbare Nackenstützen NeckFlex®



M-Drive



Massage Sequencer



Thermo-Lock Isolierschaum



Anti-Floating Sitz Bioform®



Wasseraufbereitungssystem UltraPure® Plus



Unter-Wasser-Magnetknöpfe

Spezifikation

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Abmessungen | 234 cm x 275 cm x 102 cm |
| Sitzplätze | 7 |
| Kapazität | 1 570 Liter |
| Düsen | 62 |
| Steuerung | M-Drive |
| monatlicher Stromverbrauch | 227,6 kWh |
| Isolierung | Thermo-Lock Isolierschaum |
| Licht | LED Farblicht |
| Wasseraufbereitungssystem | UltraPure® Plus |
| Farblichttherapie | LFX |
| Stereo | optional |
| Chromdüsen | optional |
| Garantie | 5 Jahre |

Übersicht



Pumpen



Personen



Düsen



höhenverstellbare NeckFlex®



M-Drive



UltraPure® Plus



LFX



DIMENSION ONE SPAS®

www.d1spas.de



| Allgemein | |
|---|--|
| Form | kurvenförmiges, rechteckiges Design |
| Material Schale | UltraLife® / Gelay® |
| Material Umrandung | Envirotec / Terracina |
| Abmessungen | 234 cm x 275 cm x 102 cm H |
| Radius Ecke | nicht verfügbar |
| Kapazität | 1 570 Liter |
| Leergewicht | 460 kg |
| Transportgewicht | 480 kg |
| Gewicht befüllt | 2 030 kg |
| Durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch | 227,6 kWh |
| Isolierung | Vollisolierung mit Thermo Lock Schaum / Isolierabdeckung |

| Wasseraufbereitung | |
|---------------------------|----------------------------|
| Wasseraufbereitungssystem | UltraPure® Plus |
| Filter / Filteroberfläche | 2 x 7 m ² |
| Ansaugdüsen | 6 |
| Filtrationszyklus | individuell programmierbar |
| Skimmer Durchmesser | 20,3 cm |

| Technische Spezifikation | |
|-------------------------------|---------------|
| Wasserkreislauf | 5 |
| Absperrventil | 6 |
| hydraulischer Wasserausgleich | 2 |
| Ablauf | 1 Bodenablauf |

| Ergonomie / Innenausstattung | |
|------------------------------|---|
| Sitzplätze | 7 |
| UltraLounge® | 2 |
| MaxTherapy® | - |
| SportZone® | 1 |
| BioForm® | 2 |
| NeckFlex® | 2 |

| Pumpen | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Leistung | 50 Hz |
| Massagepumpe | 3.5 ch. / 1,5 kWh |
| | 2 einstufig 1 zweistufig |
| Zirkulationspumpe 24/24h | 1 x 70 kWh |
| Pumpe Wasserfall | 1 x 50 kWh |

| Düsen | |
|--|----|
| VCR jets - air adjustable/directional® | 2 |
| VCR jets - directional® | 1 |
| VCR jets - rotator® | 2 |
| VCR jets - dual rotator® | 4 |
| VCR jets - mini rotator® | 22 |
| VCR jets - multi port spinner® | 2 |
| VCR jets - mini directional® | 10 |
| VCR jets - euro direcional® | 2 |
| VCR jets - euro rotator® | 8 |
| VCR jets - mini direcional in NFJ® | 8 |
| Jet typhon® | 1 |
| TOTAL | 62 |

| Elektrik | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Spannung | 50 Hz |
| Stromstärke | 230 V |
| Heizung | 2x16 / 3x16 / 1x32 |
| Thermostat | FastFlo® 2.1, 3.3, 5.2 kWh |
| Beleuchtung / Lichttherapie | elektrisch |
| | LED Farblicht |

| Steuerung | |
|--------------|-------------------------|
| Hauptastatur | M-Drive |
| weitere | MassageSequencer |
| weitere | Unterwasser Magnetknopf |



DIMENSION ONE SPAS®

Energiepass

Amoré Bay

durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch

22.76 €

| | | geschätzte monatl. Kosten* |
|-------------------|--------|-------------------------------|
| Kosten per kWh | 0.10 € | 22.76 € |
| | 0.15 € | 34.14 € |
| | 0.20 € | 45.52 € |

*Verbrauch kwh pro Monat: 227,6 (20 Minuten / Tag / Pumpe)

Annahmen durchschnittlicher Energieverbrauch:

- Testtemperatur: 16°C (entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur)
- Spa Temperatur: 37,5°C
- täglicher Gerbrauch: 20 Minuten, alle Pumpen in Gebrauch
- Energiekosten von 0.10 € pro kWh

Fragen Sie Ihren Händler oder Stromanbieter nach den genauen Stromkosten für Ihren Kanton.
Die Stromkosten sind abhängig von den lokalen Strompreisen und der Nutzungszeit des Whirlpools.




THERAPY

CIRCUIT


T

Amoré Bay

Sitz 1

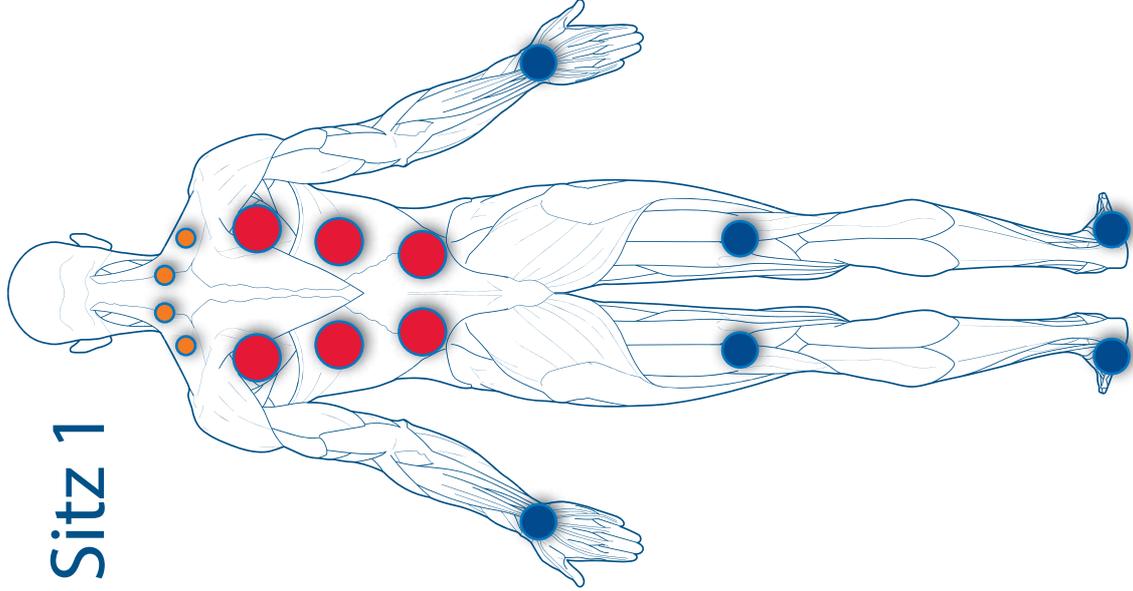

Sitz 5

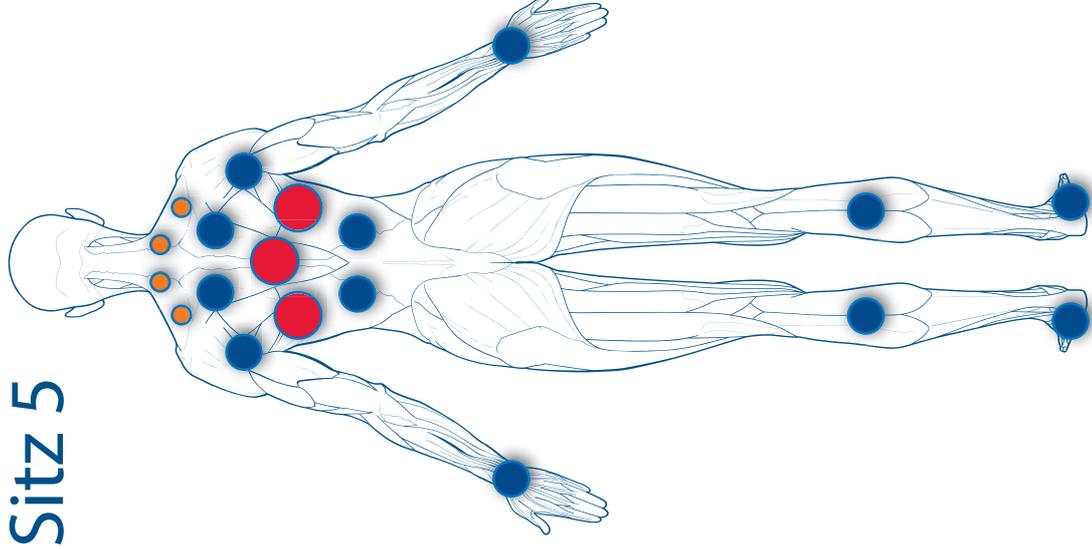

DIMENSION ONE SPAS


— L E G E N D E —

● Akkupressur Düsen

● Soft Düsen

● Tiefenmassage Düsen

Technische Zeichnung Amoré-Bay

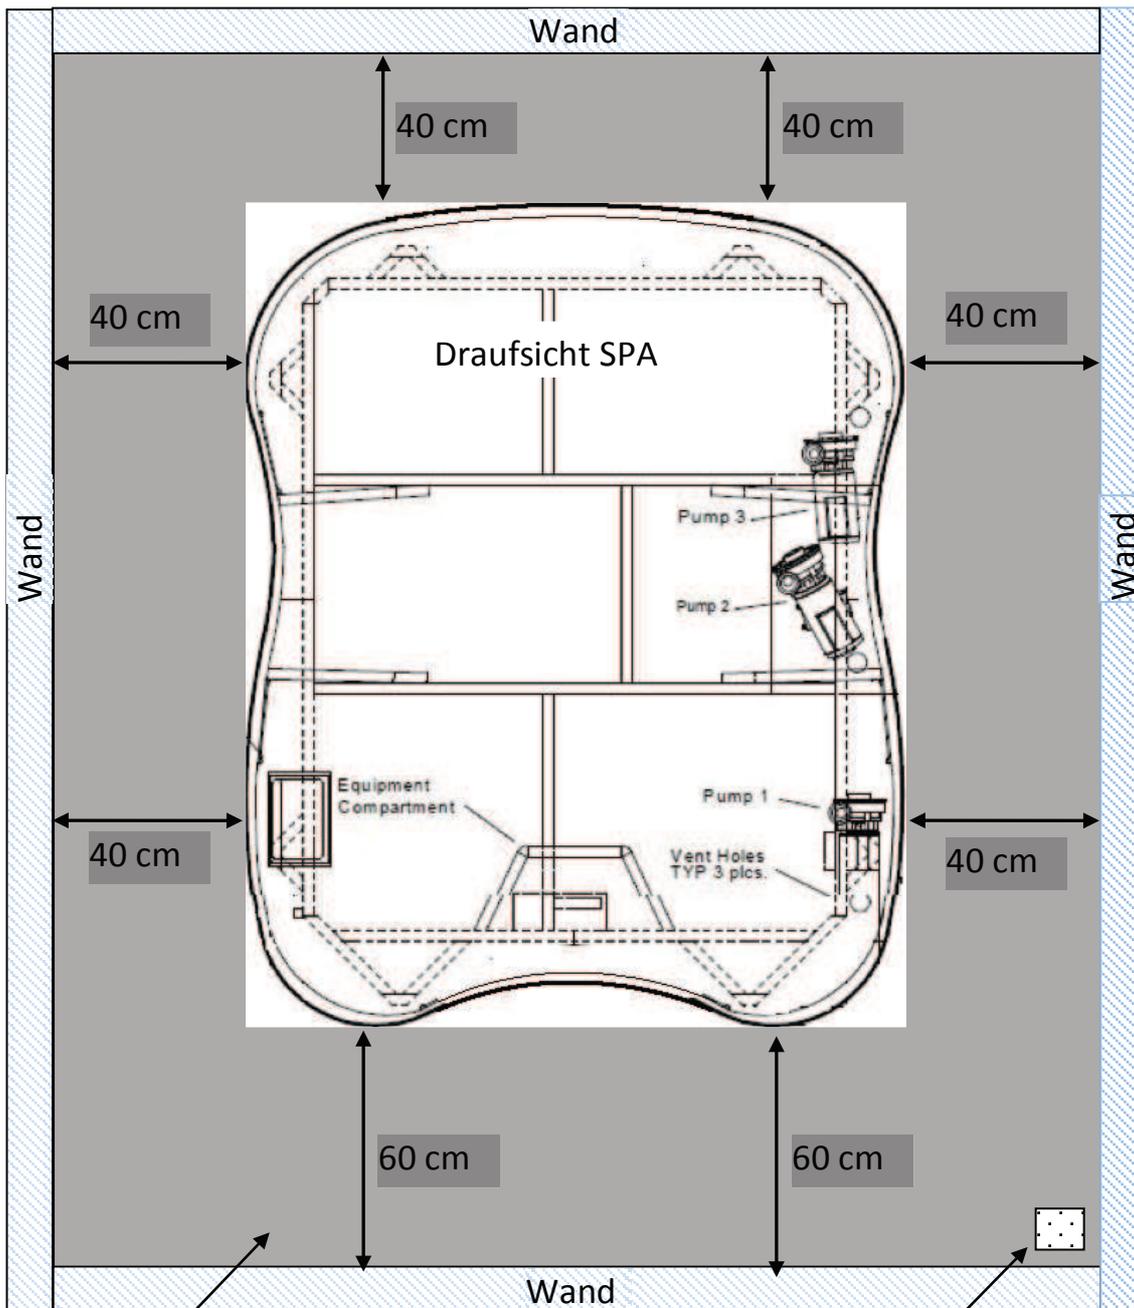


Revisionsbereich für Installation und Service, der graue Bereich muss zugänglich bleiben. Die Aussparung muss mindestens den Maßen auf der Skizze entsprechen.

Es ist ein Bodenablaufschaft im Revisionsbereich zwecks des Regenwassers zwingend erforderlich.


Hinweis:

1. Technische Spezifikationen können sich vom Datenblatt unterscheiden.
2. Aufgrund von Produktionstoleranzen können die Maßangaben auf dem Datenblatt, sowie die Naturmaße des gelieferten SPAs unterschiedlich sein.
3. Bei genauer Planung müssen die Naturmaße des gelieferten SPAs genommen werden.
4. Bei der Installation eines Cover-Lifts, ist hinter dem SPA ein Abstand zur Wand von 45cm erforderlich.

Technische Zeichnung Amoré-Bay

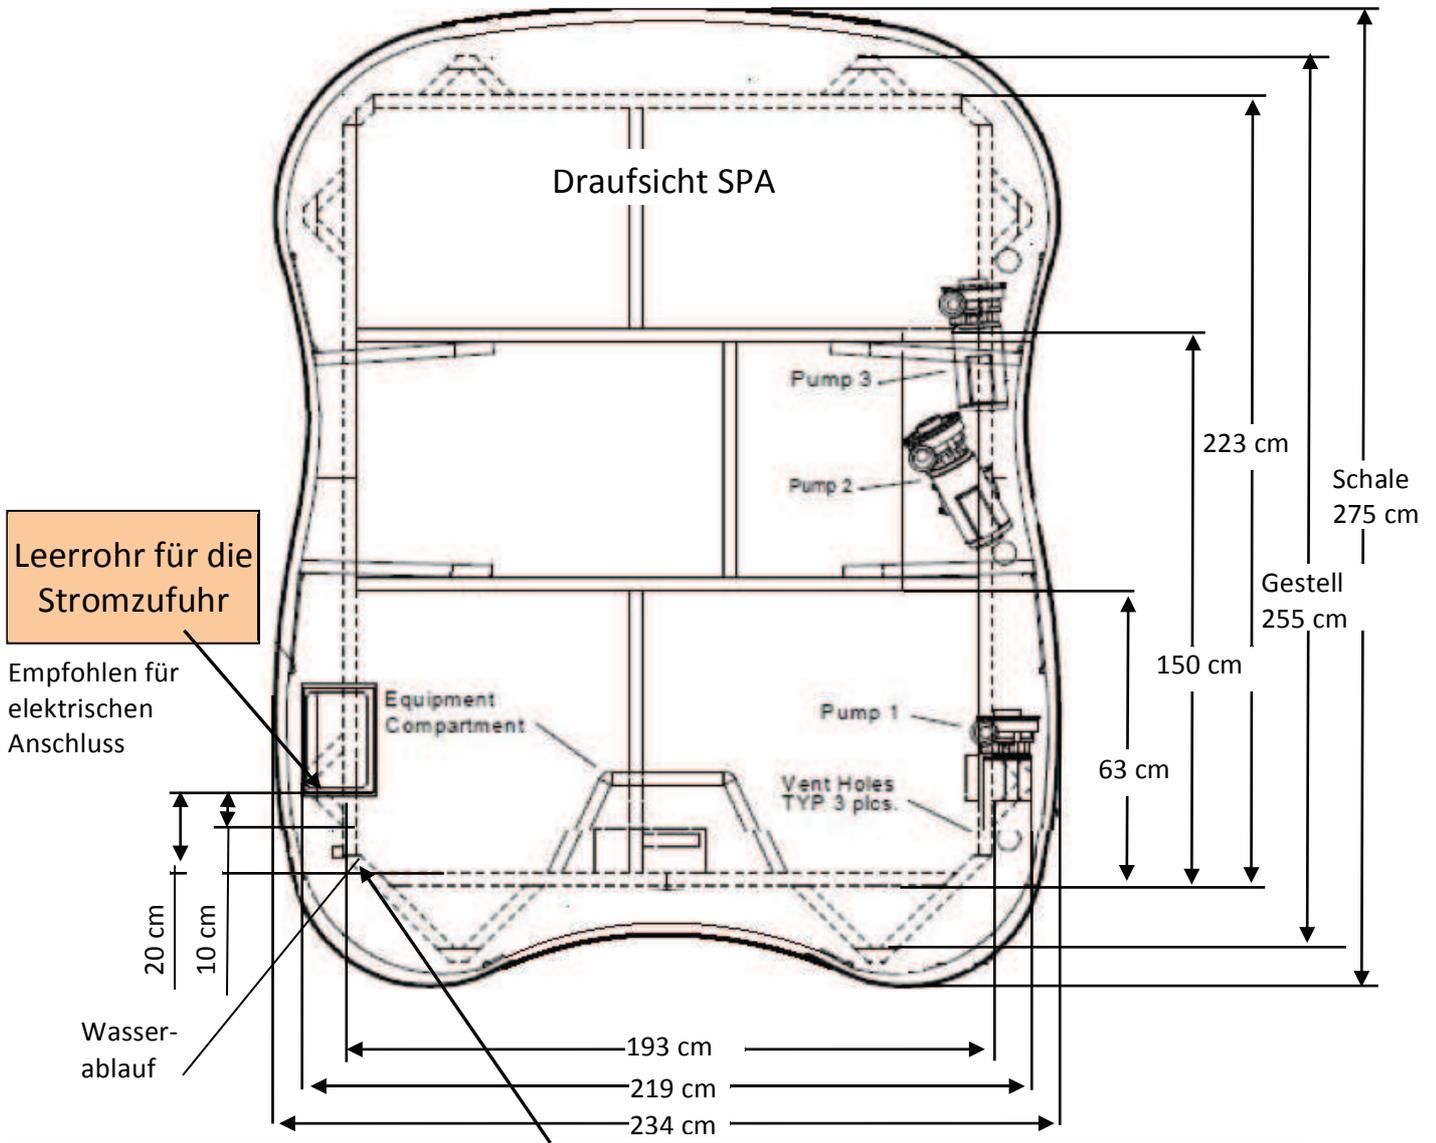

Entleerung Kugelhan3/4" Außengewinde für Gartenschlauch

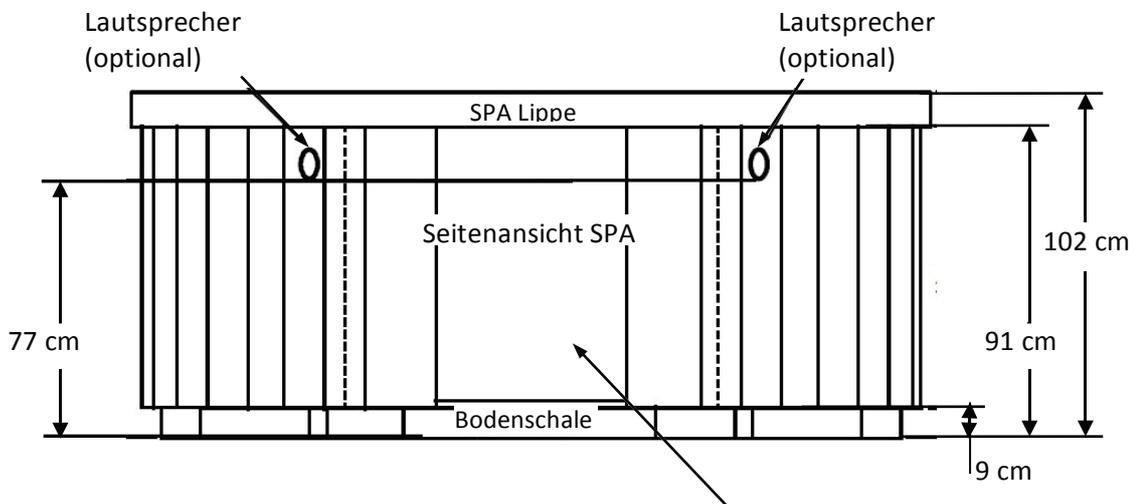

Diese Außenseite des Whirlpools muss zugänglich und demontierbar sein. Die Technik befindet sich direkt hinter dieser Abdeckung.